
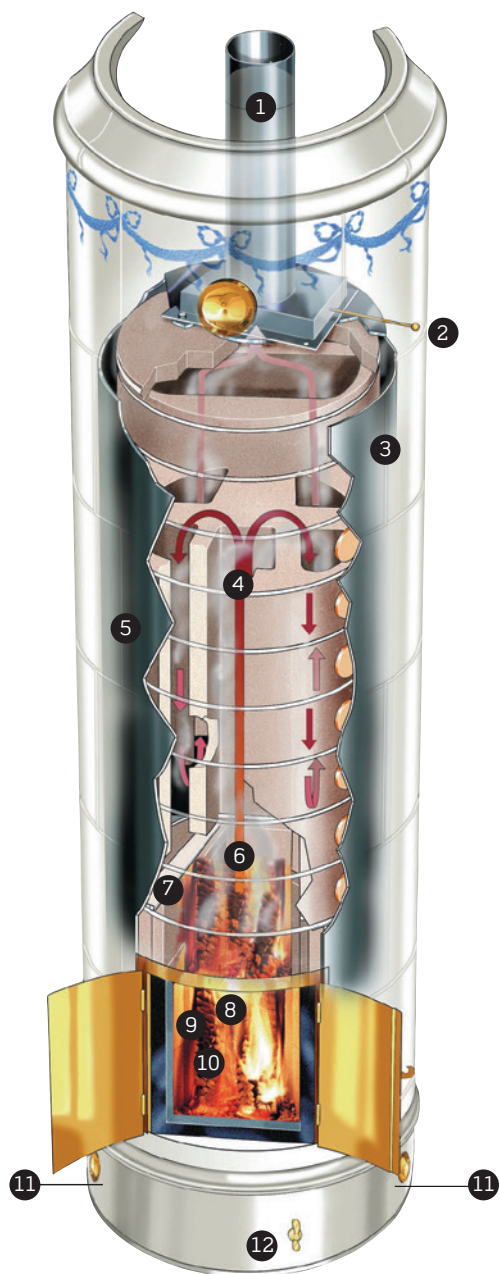


KAKELUGN.

1. Snabbvärmväxlare – Snabbare värmeavgivning.
2. Rökpasspjäll.
3. Säkerhetsmantel – Ingen risk för läckande rökgaser.
4. Kanalsystem – 5 meter långt.
5. Varmluftspalt – Runt hela magasinet. Luften värms upp och fördelas ut utan fläkt.
6. Katalytisk hetzon – 900–1000° C.
7. Värmemagasin – Med olivinsten för bästa värmelagring.
8. Sekundärluft.
9. Glaslucka.
10. Eldstad – Keramiskt material.
11. Renslucka.
12. Förbränningsluftspjäll – Med möjlighet till uteluftsanslutning.

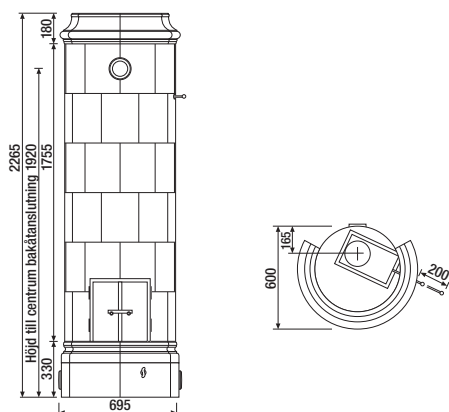

christineberg

| | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| BREDD X HÖJD X DJUP | 695 x 2265 x 600 mm | VIKT | ca 700 kg |
| UNDERLAG | Fundament | SKORSTEN | Ø 150 |
| HÖJD TILL BAKANSL. (CENTRUM) | 1920 mm | EFFEKT | 10 kW |
| VERKNINGSGRAD | 86% | AVSVALNINGSTID | Upp till 24 h |
| BRÄNSLE | Ved | BYGGPROD.CERT | 0171 |